



NiroLine

EW 06

Einwandiger Edelstahlkamin & flexibles Edelstahlrohr


Geeignet für alle Regelfeuerstätten im Unterdruck bei Abgastemperaturen bis 600 °C (Starr) bzw. 400 °C (Flex).
Für Öl und Gas beim starren System auch im Überdruck mit eingelegter Dichtung bis 120 °C bzw. bis 200 °C.

Erstaunlich vielseitig

Die günstige Variante für die Sanierung

NiroLine EW 06

Einwandiger Edelstahlkamin Starr und Flex

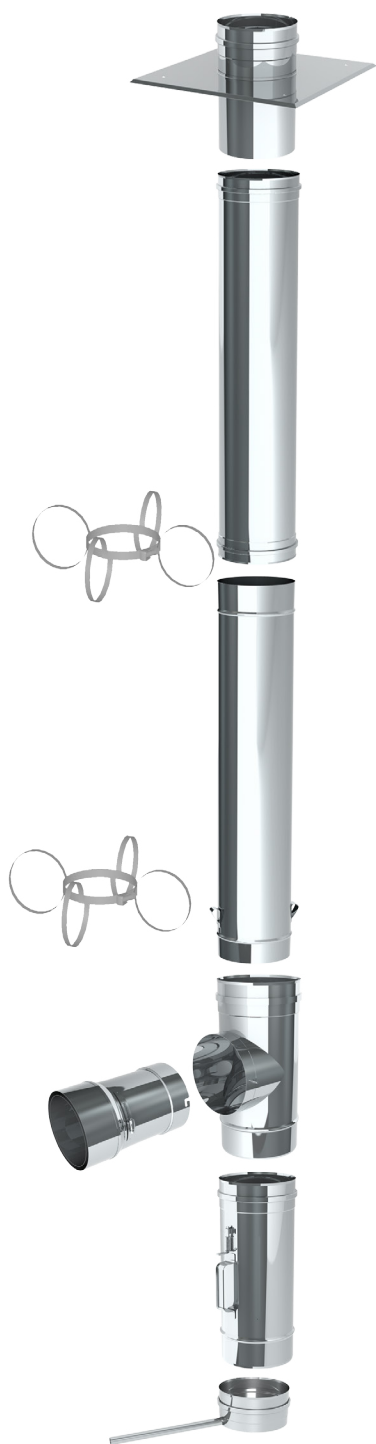

Einsatzbereich

Alle Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe wie naturbelassenes Holz, Pellets (FE) und Hackschnitzel

Material

Edelstahl - 14404 / 14571
(Ausführung L70: 14539)

Wandstärke

- Starr: 0,6 mm / bei statischen Erfordernissen auch in 0,8 mm und 1,0 mm verfügbar
- Flex: 2 x 0,10 mm bis 2 x 0,12 mm

Innendurchmesser

- Starr: DN 80 - DN 600
- Flex: DN 90 - DN 400

Oberflächen

Von DN 80 - DN 300 glänzend,
ab DN 350 matt

Überdruck

Starr: bis DN 350 mit zusätzlicher EPDM oder Silikon Systemdichtung in muffenseitiger Kastensicke

Max. Abgastemperatur

- Starr:
- 120 °C mit EPDM Systemdichtung (Standard) im Überdruck
 - 200 °C mit Silikon Systemdichtung im Überdruck
 - 600° C ohne Systemdichtungen im Unterdruck

- Flex:
- 400 °C

Verbindungstechnik

- Stecksystem mit Muffe (60 mm)

Besonderheiten

Starr:

- Mit Systemdichtung EPDM oder Silikon an der Muffenseite für Überdruckbetrieb nachrüstbar.
- Passende Übergänge auf alle Verbindungsleitungen
- Kürzbar
- Kaskaden- und Sammlerleitungen können berechnet und realisiert werden
- Kondensatbeständig und damit FU (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Ohne Dichtungen rußbrandbeständig
- Für den Unterdruck auch oval lieferbar

Flex:

- Doppellagiges Edelstahl-Flexrohr mit sehr glatter Innenfläche
- Extrem robuste Ausführung
- Kombinierbar mit NiroLine EW06 starr

Montage

Starr:

- Einfache Montage der Steigleitung durch Längenelemente mit Ablassschlaufen
- T-Stücke mit abnehmbarem Anschluss ermöglicht die Montage mit geringem Stemm- und Maureraufwand

Flex:

- Einfache Montage durch aufschraubbaren Einzugszapfen
- Verbinder Flex-Flex und Starr-Flex sind kraftschlüssig mit dem Flexrohr verbunden

EU-Richtlinien



stocker

H. Stocker GmbH, Stocker Weg 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
Tel.: +43 512 28 88 81, Fax: +43 512 28 88 81 - 10
office@stocker.tirol, www.stocker.tirol



City Kaminsanierung GmbH
Liesingbachstraße 225, 1100 Wien
office@city-kamine.at, www.city-kamine.at
Tel.: 01 - 604 65 65 - DW 20
Mobil: 0664 387 13 87